

# Inbetriebnahme Raclette-Ofen

## Anschliessen der Gasflasche

### Verletzungsgefahr!


Unsachgemässer Umgang mit dem Racletteofen und der Gasflasche kann zu Verletzungen führen.

Die Gasflasche sollte in grösstmöglicher Entfernung zum Racletteofen aufgestellt werden. Stellen Sie dabei sicher, dass der Gasschlauch keinesfalls den Racletteofen berührt oder unter Spannung steht.

Die Wärmeausstrahlung des Racletteofens darf sowohl die Oberfläche der Gasflasche, des Gasschlauches als auch des Druckminderers nicht erreichen.

Die Checkliste für Veranstaltung finden die Sie auf der Rückseite.

1. Stellen Sie die Gasflasche **[1]** aufrecht und auf einem stabilen Untergrund auf.
2. Stellen Sie sicher, dass das Ventil **[2]** der Gasflasche geschlossen ist.
3. Verbinden Sie den Druckminderer **[3]** mit dem Ventil **[2]** der Gasflasche. Beachten Sie, dass die Dichtung **[3a]** richtig eingesetzt ist und es sich bei den Schraubverbindungen um ein Linksgewinde handelt.
4. Verwenden Sie zum Fixieren ein geeignetes Werkzeug, z.B. einen Rollgabelschlüssel **[4]**.
5. Es dürfen nur Druckminderer mit 50 mbar verwendet werden.
6. Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Gaslieferanten auf der Beschreibung **[5]**.
7. Es dürfen nur Schweizer Gasflaschen verwendet werden.

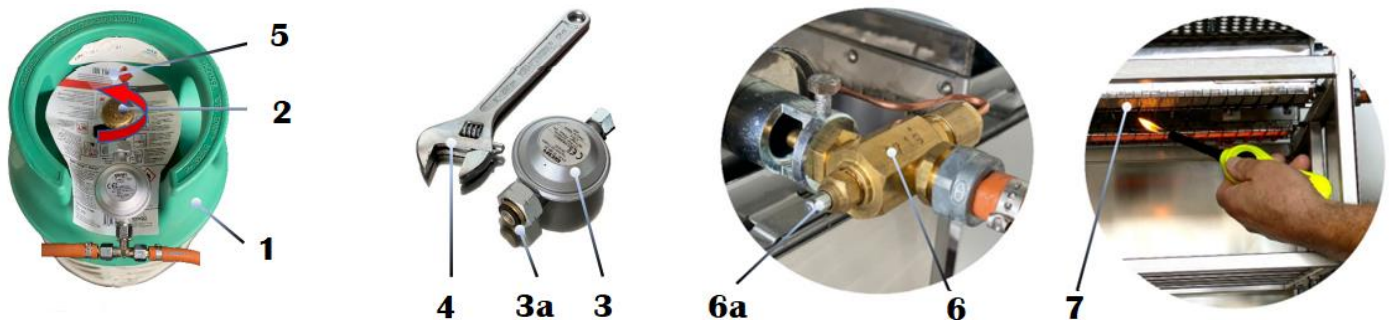

## Anzünden des Brenners

### Verletzungs- und Erstickungsgefahr!

Unsachgemässer Umgang mit Gas kann zu Verletzungen führen. Stellen Sie sicher, dass keine Undichtigkeit vorhanden ist. Sollte Gas ausströmen oder Gasgeruch wahrgenommen werden, schließen Sie das Gasventil umgehend.

1. Öffnen Sie die das Ventil **[2]** der Gasflasche.
2. Um den Racletteofen einzuschalten, halten Sie den Knopf **[6a]** am Sicherheitsventil **[6]** gedrückt. Die Gaszufuhr ist nun geöffnet und das Gas wird mittels Feuerzeugs unten am Gasbrenner **[7]** gezündet.
3. Halten Sie den Knopf mind. 15 Sekunden gedrückt. Nach dem Loslassen darf der Brenner nicht ablöschen.

## Ausschalten des Racletteofens

### Verbrennungsgefahr!

1. Schliessen Sie das Ventil **[2]** der Gasflasche.
2. Warten Sie mit der Reinigung bis der Racletteofen abgekühlt ist.

